PA Primo Plast

Primo System PA50 - Indadgående facadedør standard ramme 76

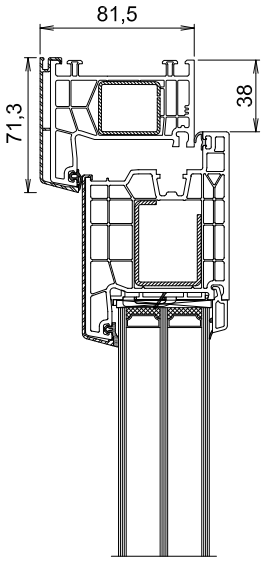

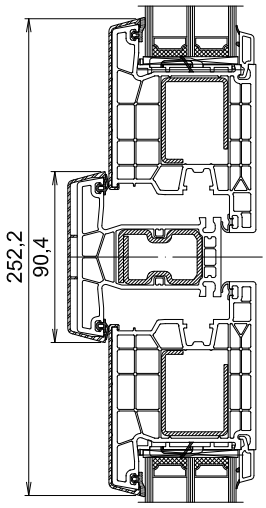

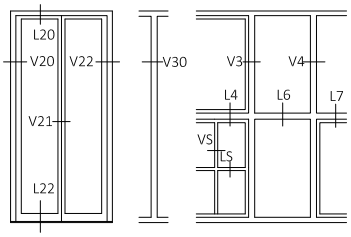





L20 =
A030/76101(V309) -
A038/76204(V326) - 76509

L4 =
A038/76204(V326) - A046/76302(V319) -
A038/76204(V326) - 76509

L6 =
A046/76302(V319) -76509

L7 =
A046/76302(V319) -
A038/76204(V326) - 76509









L22 =
Z187/A061 - A038/76204(V326) - 76509

LS, VS =
A045/76300(V312) - 76509

LS, VS =
A069/76302(V343) -76509

LS =
27 mm (A244T , 92001) , 35 mm (A246T , 92003)

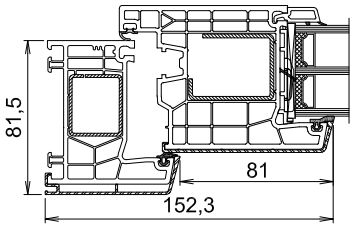

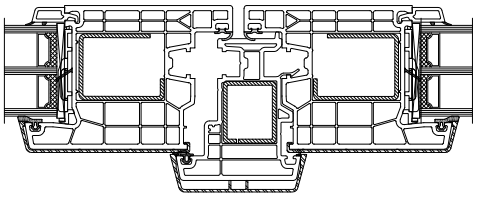





V20 =
A030/76101(V309) -
A038/76204(V326) - 76509

V21 =
A038/76204(V326) - 76509 - A050/76402 (V310)
A038/76204(V326) - 76509

V22 =
A030/76101(V309) -
A038/76204(V326) - 76509

V30 =
A046/76302(V319) - 76509

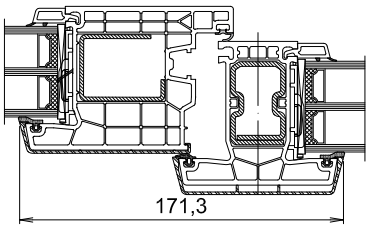

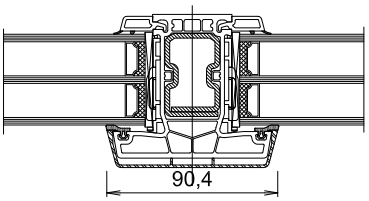





V3 =
A038/76204(V326) -
A046/76302(V319) - 76509

V4 =
A046/76302(V319) - 76509

LS,VS =
ilagt sprosse 18 mm, 26 mm, 46 mm

VS =
27 mm (A243T, 92000),
35 mm (A245T, 92002)