PP Primo Plast

Primo System PP60 – Indadgående facadedør med kraftig ramme 76

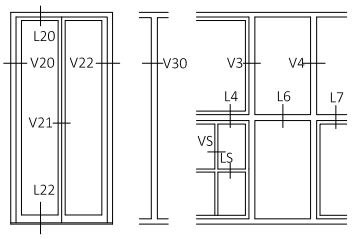

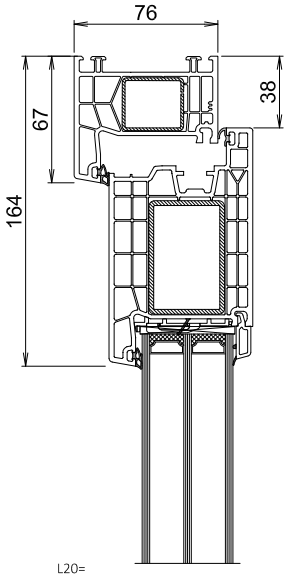

L20=
76101(V309) - 76206(V260) - 76509

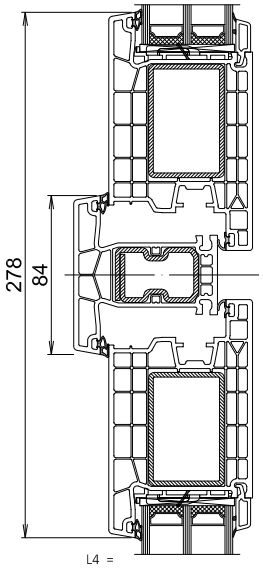

L4 =
76206(V260) - 76302(V319) - 76206(V260) - 76509

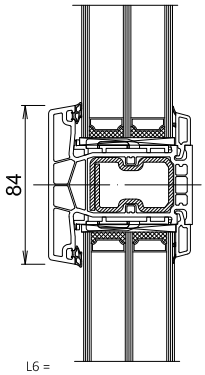

L6 =
76302(V319) -76509

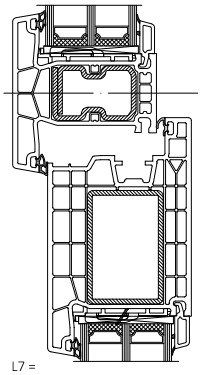

L7 =
76302(V319) - 76206(V260) - 76509



L22 =
Z187/A061 - 76206(V260) - 76509



LS, VS =
76300(V312) - 76509



LS,VS =
76302(V343) - 76509



LS =
26 mm (92001), 35 mm (92003)

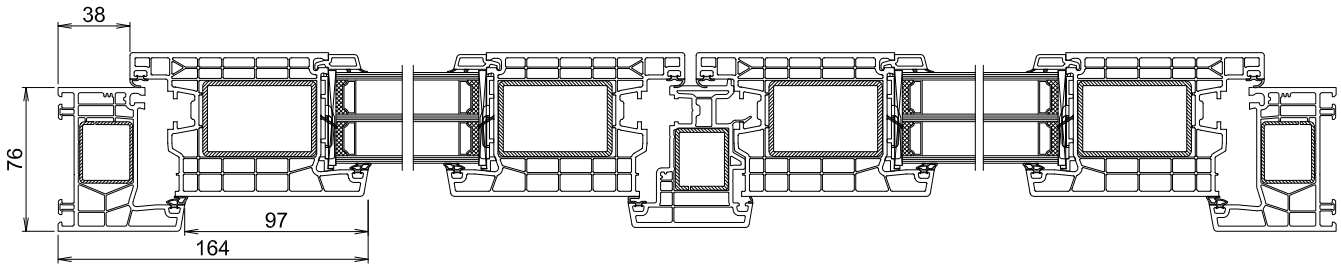

V20 =
76101(V309) - 76206(V260) - 76509

V21 =
76206(V260) - 76509 76402 (V310) 76206(V260) - 76509

V22 =
76101(V309) - 76206(V260) - 76509

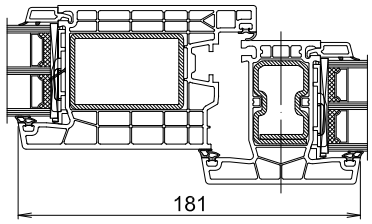

V3 =
76206(V260) - 76302(V319) - 76509

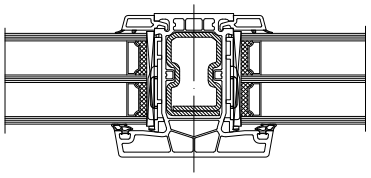

V30/V4 =
76302(V315) - 76509



LS,VS =
ilagt sprosse 18 mm, 26 mm, 46 mm



VS =
27 mm (92000), 35 mm (92002)